

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


Rohbau- öffnung

Hinweis:
Standardmäßig wird durch PRÜM
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt


OKFF

Anschluß Oben


in Wandöffnung



unter Sturz/Decke




ohne Querstück




Anschluß Seite


in Wandöffnung









zwischen Wand

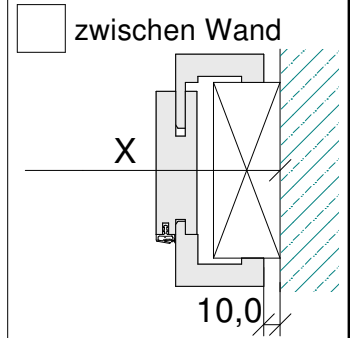

Ausführung:


A-Kämpfer


B-Kämpfer

 Standard	 Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	 Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	 Geschosshoch- ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)
---	--	---	---	---

Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

mit Oberblende mit Oberlicht DIN links DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas) 610 (584) 735 (709) 860 (834) 985 (959) Sonderbreite

TB-Höhe (bei Ganzglas) 1985 (1972) 2110 (2097) Sonderhöhe Oberfläche/Holzart

Schließblech-
ausführung:

<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Typ GF (Flachschließblech lang)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschließblech kurz)
<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle)	<input type="checkbox"/> Typ GF (Flachschließblech kurz)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnäpper)